




hidráulica alsina, s.a.

Dr. Ferrán, 38-42 - 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona) - Tel. 93 574 30 84 - Fax 93 560 42 00
 comercial@bombashasa.com - administracion@bombashasa.com - compras@bombashasa.com
 www.bombashasa.com

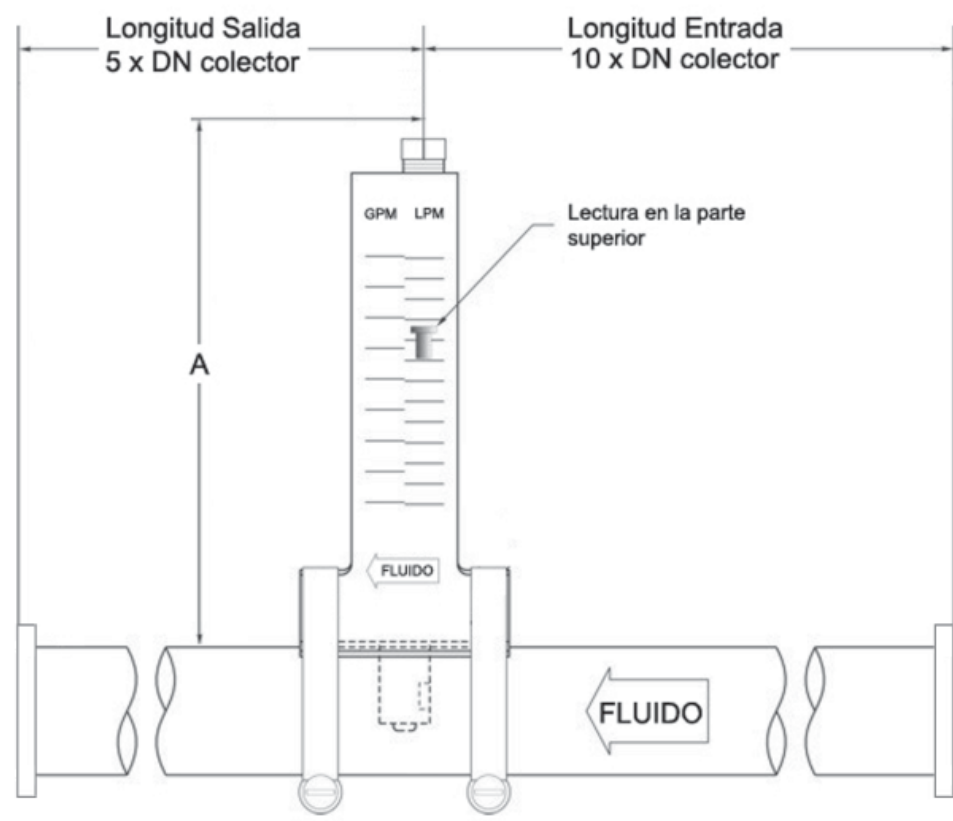

COLECTOR DE PRUEBAS						ROTÁMETRO INSERCIÓN			
Tipo	Conexiones	Longitud entrada (mm)	Longitud salida (mm)	Longitud total (mm)	A (mm)	Rango caudal (l/min)	Rango caudal (m³/h)	Presión máxima	Precisión
DN-50	Rosca 2"	500	250	750	145	80 - 360	4,8 - 21,6	PN-10	±10%
DN-65	Rosca 2 ½"	650	325	975	145	120 - 600	7,2 - 36	PN-10	±10%
DN-80	Brida	800	400	1200	145	200 - 900	12 - 54	PN-10	±10%
DN-100	Brida	1000	500	1500	145	500 - 2000	30 - 120	PN-10	±10%
DN-125	Brida	1250	625	1875	145	800 - 3000	48 - 180	PN-10	±10%
DN-150	Brida	1500	750	2250	145	1200 - 4600	72 - 270	PN-10	±10%
DN-200	Brida	2000	1000	3000	145	2000 - 7500	120 - 432	PN-10	±10%

*El colector de pruebas debe instalarse en posición horizontal, mientras que el caudalímetro de inserción debe ir montado, de manera imprescindible, en posición vertical sobre la parte superior del colector.